

---

## Rahmen und Montagepresse

<b>Kategorie:</b>	Universal- und Schubkastenpressen
<b>Art.-Nr.:</b>	0610.MM
<b>Preis:</b>	Auf Anfrage
<b>Beschreibung:</b>	

Die Presse dient für schnelle und hochwertige Montage-Verleimung der Fensterrahmen, Türrahmen sowie ähnlicher Elemente. Sie ist aus Stahlröhren und Blech mit einer Dicke von 8 mm angefertigt.

Die Arbeitsplatte hat Löcher in einem Abstand von 100 mm, welche das Bewegen der Hydraulikzylinder auf der Arbeitsfläche der Platte ermöglichen. Die Arbeitsplatte befindet sich unter dem Winkel 15°.


Das Pressen geschieht mittels Hydraulikzylinder, welche sich in horizontaler und vertikaler Richtung bewegen.

Arbeitslänge: 1500 – 3000 mm

Arbeitshöhe: 1000 – 2000 mm

Verleimdicke: 80 mm

Anzahl der hydraulische Zylindern: 4 – 12

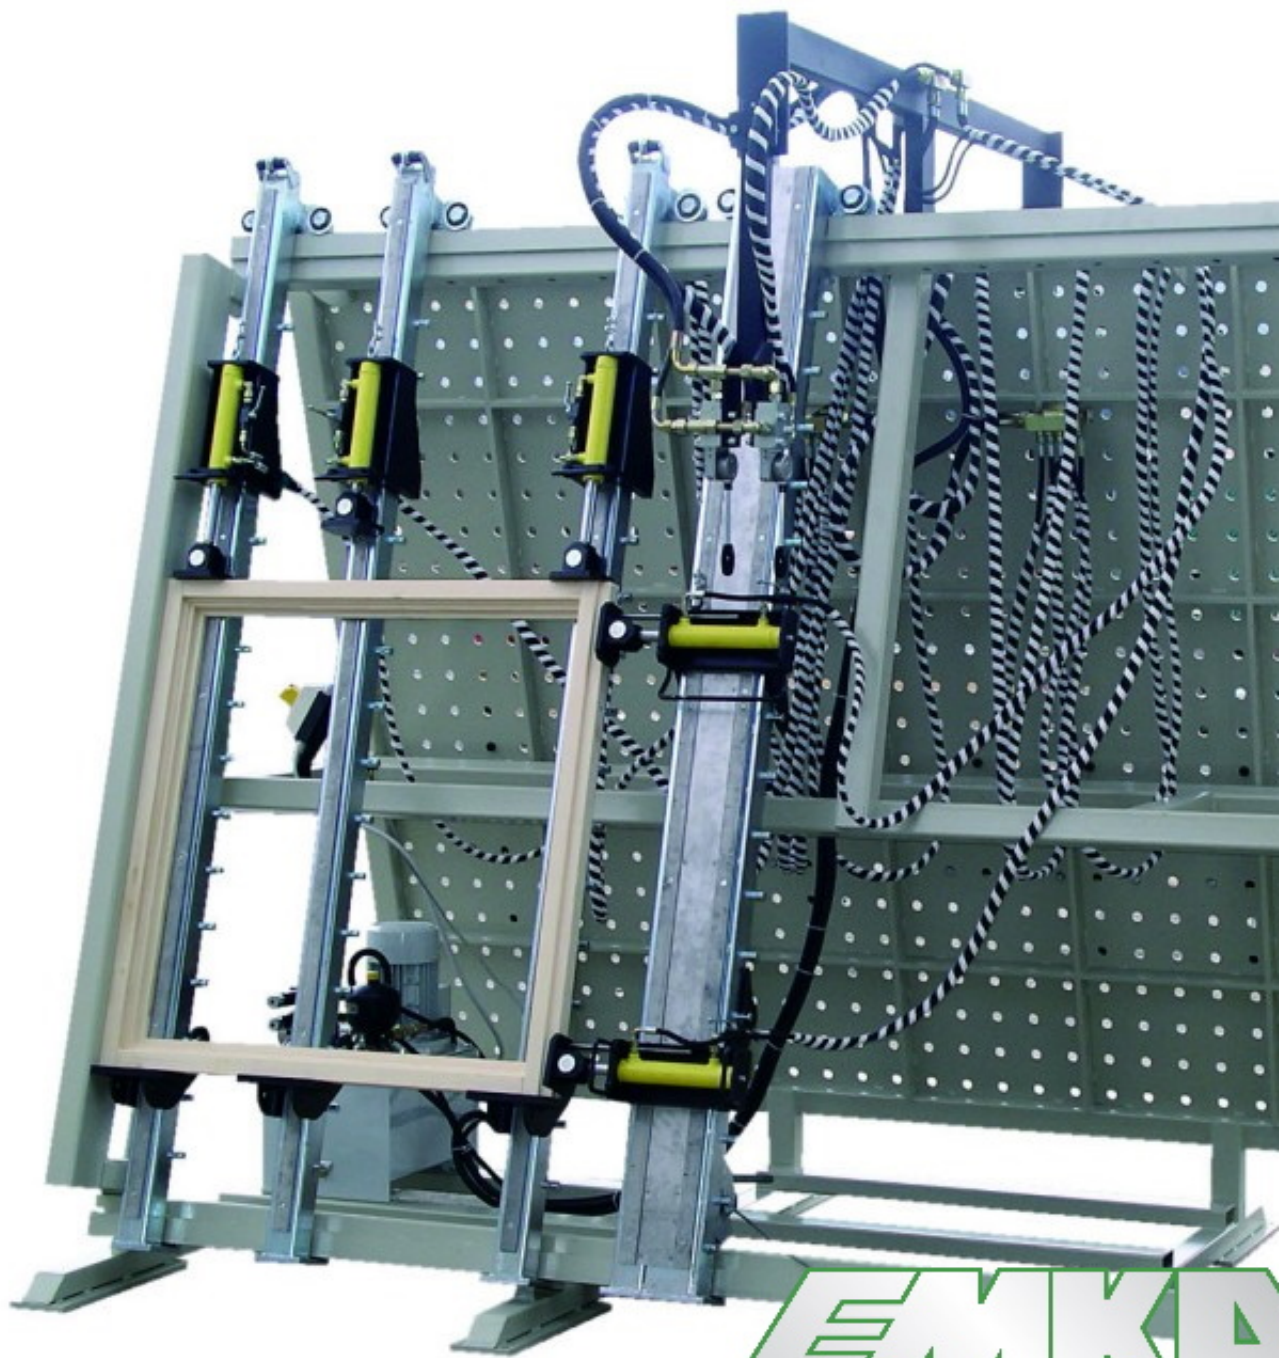

**EMKA**

Maschinen und Anlagen  
für die Holzbearbeitung

